

簡単安心塗り壁

スアブウォール・ネオ

～天然ゼオライトと

化石サンゴが空気をキレイに！～

練済みだから直ぐに塗れる

ローラー塗りタイプだから簡単施工&ローコスト

高い安全性

優れた生活臭&有害物質吸着効果

調湿&結露防止効果

断熱&冷暖房省エネ効果

抗菌防カビ効果

リフォーム対応

シックハウス対応

F☆☆☆☆
告示対象外製品

MYT SYSTEM



高い安全性と高機能&エコ！

スアブウォール・ネオの主成分は、天然ゼオライト、化石サンゴ、シラスバルーンの多孔質な自然の無機物であり、また、極めて安全性が高い高機能なバインダーを使用しているため、有害物質の発生は無く、室内空間を健康的で快適な空間にします。高い安全性と消臭性、調湿性、防カビ性、断熱性、施工性と数多くの特長を持ちながら高機能でローコストなので、健康的で快適な生活、そして、エコロジーな暮らしに役立つ製品です。



調湿・結露防止・断熱・省エネ

スアブウォール・ネオは多孔質で広大な比表面積があり梅雨時や夏場の多湿期に室内の湿気を吸収する為、体感の温度・湿度が下がるので、快適で過ごしやすく、サッシなどの結露の発生も抑制する事が出来ます。又、シラスバルーン配合で断熱効果もある為、冷暖房の温度設定を控えめに出来、電気代の節約にもつながります。

製品仕様


- ◆用途：内装専用仕上塗材
- ◆製品形状：練り状（スラリー状）製品
- ◆製品タイプ：ローラー塗り（砂骨ローラー極細目で2回塗り仕上げ）
- ◆製品容量：2kg（ビニール袋入り）16kg（プラスチックペール缶入り）
- ◆主成分：天然ゼオライト、化石サンゴ、シラスバルーン、酸化チタン、ピュアアクリル、メチルセルロース、活性水
- ◆標準施工面積：ローラー塗り/50～60㎡
- ◆標準施工厚：ローラー塗り/0.2～0.3mm
- ◆カラーバリエーション：17色
- ◆使用期限の目安：製造日から約3ヶ月
- ◆ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆☆告示対象外製品
- ◆不燃認定：平成29年度中取得予定

お問い合わせはこちら

優れた消臭・空気浄化性を発揮！

スアブウォール・ネオは、他の塗り壁（漆喰や珪藻土）と比較しても、優れた消臭性と空気浄化性を発揮します。

消臭性能比較実験

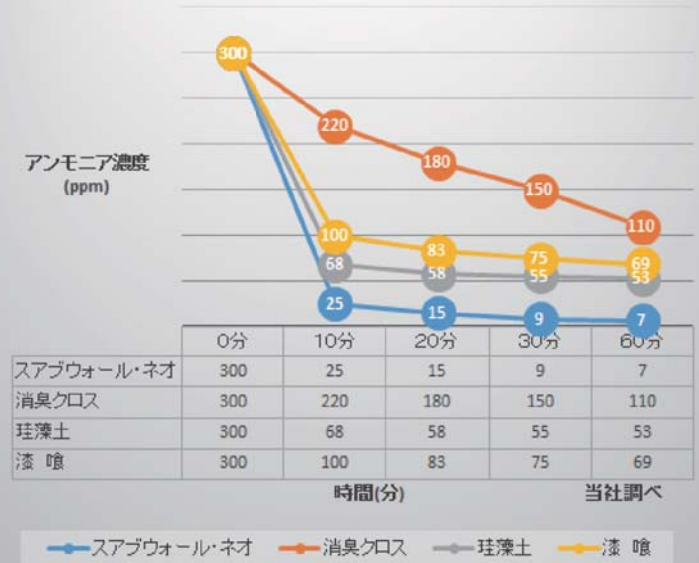

簡単施工&ローコスト！

スアブウォール・ネオは接着性・施工性に優れている為、石膏ボード、クロス、漆喰、じゅらく、コンクリート、塗装など様々な下地の上から施工が出来ます。ローラー塗りタイプなので砂骨ローラーやウーローラーで簡単に塗ることが出来ます。大変塗りやすい製品ですので、プロから初心者まで誰でも施工が可能です。

※合板や既存壁などのアクが出る可能性のある下地の場合は、アク止め処理が必要となります。

施工上の注意事項

- ◆施工説明書を必ずお読みいただいてから施工してください。
- ◆使用する前に本製品をよく攪拌し、下地は清掃してから施工してください。
- ◆気温40℃以上、4℃以下、湿度85%以上の時は施工・保管を避けてください。
- ◆使用した用具は、乾かないうちに水洗いしてください。
- ◆残った材料は、密閉して日陰に保存し、なるべく早めにご使用ください。
- ◆本製品や用具等を洗浄した水は、下水等に流さず、塗料固化剤等で処理後産業廃棄物として廃棄してください。
- ◆施工の際には室内換気に十分ご注意ください。
- ◆万が一、目に入った場合は水で十分洗い、痛みが残る場合は医師の診断を受けてください。

スアブウォール・ネオ

検索



MYT SYSTEM

エムワイティシステム株式会社

〒238-0035 神奈川県横須賀市池上3-4-9-1F

TEL 046-876-6297 FAX 046-876-6294

E-mail info@myt-system.com

Home http://www.myt-system.com